ビジネスプロジェクター 高光束専用カタログ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Offirio
オフィリオ プロジェクター

- NEW EB-Z8450WU オープンプライス
- NEW EB-Z8455WU オープンプライス
- NEW EB-Z8350W オープンプライス
- NEW EB-Z8355W オープンプライス
- NEW EB-Z10000 オープンプライス
- NEW EB-Z10005 オープンプライス
- NEW EB-Z8150 オープンプライス
- EB-Z80WUNL オープンプライス
- EB-Z85WNL オープンプライス

＊全機種レンズは別売となります。

3LCD

大空間は、この信頼性と、充実した性能を待っていた。

offirio.jp/emp/

エプソンは、一番買われているプロジェクター!!
11年※1連続世界シェア
17年※2連続国内シェア
No.1

※1：'01～'11年実績 プロジェクター販売台数 Futuresource Consulting Ltd.調べ。※2：'95～'11年実績 プロジェクター国内販売台数 富士キメラ総研調べ。

ビジネスで、教育施設で、イベントで。圧倒的な映像表

大空間で真価を発揮する常設プロジェクターのラインアップがさらに充実。WUXGAからXGAまで３種類の解像度と、6000lmから10000lmまで６タイプの明るさを取り揃え、画質、設置性でも大きく進化しました。
またホワイトボディに加えて、空間に違和感なく溶け込むブラックボディをご用意。全９ラインアップで、大会議室や講堂、ホールはもちろん、イベントやコンサートホールなど、多彩な大空間のニーズにお応えいたします。

● 全機種レンズは別売となります。

高画質

■3LCDで鮮やかな色再現を実現

単板式よりも再現できる色域が広い3LCD方式で色再現性の高いカラー映像を投写。カラーの図や写真・動画などを明るく鮮やかに映し出します。


3LCD方式


単板DLP方式

＊DLP®は米国テキサスインスツルメンツ社の米国及びその他の国における商標または、登録商標です。

■6000lm以上の明るさとコントラスト比5000:1を実現

新開発の液晶パネル（C²FINE™※1）の搭載により、6000lm以上の明るさと5000:1※2のコントラスト比で、クッキリと黒のしまった映像を映し出します。

＊写真はイメージです。

※1：C²FINE™：液晶配向膜の無機化および垂直配向技術により、高コントラストで艶のある高画質を実現するエプソン独自の高画質技術。
※2：オートアイリス使用時。

■高純度の三原色を抽出するシネマフィルター

ランプの光から高純度の三原色を抽出するエプソンシネマフィルターを搭載しました。シネマフィルターを利用することで、より高品位な色再現が可能になります。


＊図はイメージです。

＊カラーモード＝シアター/sRGBモード時のみ。明るさは暗くなります。

■映像再現性がさらに向上

プロジェクター用ビデオチップDCDiを搭載。映像再生における高い再現性を実現しました。＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。

ジャギー感をなくすプログレッシブ変換機能

プログレッシブ変換機能により、動きの早いスポーツ等の映像をジャギー感なく再生できます。


プログレッシブ変換 OFF


プログレッシブ変換 ON

クリアな映像再現を実現するモスキートノイズリダクション機能

MPEGビデオ信号等によるモスキートノイズを抑え、映像情報を損うことなくクリアな映像を再生できます。

モスキートノイズリダクション OFF

モスキートノイズリダクション ON

対象をくっきりと映し出す輪郭補正機能

輪郭を補正し、くっきりとした映像を映し出します。

輪郭補正 OFF

輪郭補正 ON

■解像度の低い画像も鮮明に投写できる超解像技術

画面拡大処理によって、ぼやけた画像の解像感を向上させる超解像技術を採用。これにより、DVD映像がフルハイビジョンのような高い解像感で楽しめます。また、フルハイビジョン映像の低解像部分（ボケた部分）に対しても、滑らかで鮮明な映像にすることができます。

超解像 OFF

超解像 ON

＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。　＊写真はイメージです。

■フレーム補間技術で美しく滑らかな映像再生が可能に

前後のフレーム（コマ）を比較して中間のコマを自動生成する、フレーム補間技術。例えばオリジナル60フレームの映像であれば、その間に中間画面を生成・挿入することで120フレーム/秒で表示。さらに、新たに開発したフレーム補間ICの搭載により、映像処理の精度とスピードがアップ。スピード感のある映像も、残像感を抑えたシャープで美しい映像で楽しめます。

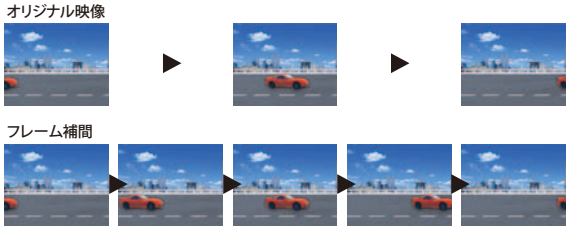

＊EB-Z8450WU/Z8455WUのみ対応。　＊写真はイメージです。

■陰影を忠実に再現するDICOMモード搭載

レントゲン写真などの医療のイメージを確認するための「DICOM SIMモード」※を搭載しました。X線やCTのようなグレースケール画像でも、陰影を忠実に再現することが可能なので、医療のカンファレンス時に活用できます。

DICOM SIMモード非搭載


DICOM SIMモード搭載

※：ただし、このプロジェクターは医療機器でなく、実際の医学の診断に使用できません。
＊DICOM Part.14に準拠した階調表現が可能です。
＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。

高信頼性

■２つのランプで不測のシャットダウンリスクを低減

新開発のランプを2灯同時に点灯し、万が一片方が切れても投写を継続します。



■新クーリングシステムにより動作温度0～50℃※1※2※3動作保証

本体内部のクーリングには、専用の冷却液を使用し、ファンのみならず、冷却素子で冷やすことで、動作時の高い環境温度にも対応します。



※1：EB-Z80WUNL/Z85WNLの動作保証は45℃です。
※2：節電モードの場合に限ります。節電モードにすると、明るさが低下します。
※3：EB-Z8150は外気温が45℃を超えるとランプの明るさを低下して動作します。

■液晶パネル「C²FINE™」により高耐光性を実現

無機配向膜を搭載した液晶パネルを採用し、高耐光性を実現しています。

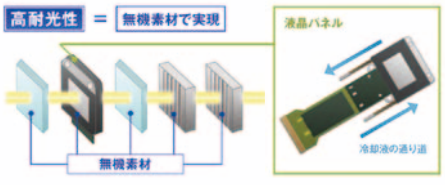

現力と優れた設置性能で、大空間の多彩な用途に対応。

		明るさ	リアル解像度
NEW	EB-Z8450WU オープンプライス [ボディカラー:ホワイト]	全白 7000lm / カラー 7000lm	WUXGA
NEW	EB-Z8455WU オープンプライス [ボディカラー:ブラック]		
NEW	EB-Z8350W オープンプライス [ボディカラー:ホワイト]	全白 8500lm / カラー 8500lm	WXGA
NEW	EB-Z8355W オープンプライス [ボディカラー:ブラック]		
NEW	EB-Z10000 オープンプライス [ボディカラー:ホワイト]	全白 10000lm / カラー 10000lm	XGA
NEW	EB-Z10005 オープンプライス [ボディカラー:ブラック]		
NEW	EB-Z8150 オープンプライス [ボディカラー:ホワイト]	全白 8000lm / カラー 8000lm	XGA
	EB-Z80WUNL オープンプライス [ボディカラー:ホワイト] ＊EB-Z8000WUのレンズなしモデルとなります。	全白 6000lm / カラー 6000lm	WUXGA
	EB-Z85WNL オープンプライス [ボディカラー:ホワイト] ＊EB-Z8050Wのレンズなしモデルとなります。	全白 7000lm / カラー 7000lm	WXGA

設置性

■上下左右の電動レンズシフト

上下左右のレンズシフト機能により、設置場所の自由度が大幅に向上します。ズームレンズとレンズシフトにより、設置場所における照明機器や空調設備の位置に関わらず、スクリーンの位置に対してプロジェクターを設置したい場所に固定できます。



＊図はイメージです。

■多彩なシーンに対応するオプションレンズをご用意

すべてのレンズが電動ズーム・電動フォーカス、電動レンズシフトに対応し、6種類の交換レンズを用意しているので、幅広い設置環境に対応します。

＊リア用短焦点レンズELPLR04は、レンズシフトを上下左右の中心で使用します。ズーム機能はありません。

■長距離高画質伝送が可能なHD-SDI端子を搭載

放送業界でスタンダードである、HD-SDI端子を搭載。長距離高画質転送が可能なので、イベントやレンタル用途に威力を発揮します。

＊EB-Z8450WU/Z8455WUのみ対応。

■歪んだ投写面の調整やブレンディングに便利なポイント補正

格子状に配置されたポイントをそれぞれ補正することで、歪んだ投写面やブレンディングも、スムーズに調整できます。



＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。

■大型スクリーンに効果を発揮する弓形補正

4辺ごとに弓形の補正が可能。平らでない、スクリーンや投写面に対して映像をピタッとあわせることができます。

＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。



■複数台のプロジェクターで大画面を構築するマルチプロジェクション機能

ソフトウェアを使用せずに画面の境界面を融合するエッジブレンディングが可能なので、縦長や横長の画面を複数台で投写してつなぎ目のない、迫力のある映像が実現できます。

＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。

■設定しやすく美しいセンターデザイン

天吊での設置を考慮し、レンズセンターデザインを採用しました。プロジェクターとスクリーンのセンターが一致しているので、設計や設置がスムーズになり、設置後も見た目が美しい左右対称のデザインになります。

■360°あらゆるポジションで設置可能

設置方法を選ばず、様々な投写方法を可能にしました。例えばエントランスホールの床や天井への投映など、より広い用途でご活用いただけます。

＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは水平・真上・真下それぞれ±10°の垂直設置は可能です。

＊プロジェクター本体の上下を逆さにした状態での設置はできません。

■入力ソースを選ばない2画面機能

1度に2種類の映像を左右に投写できます。同じサイズで投写することも、片方を拡大することもできるのでメイン映像を視聴しつつ、サブ映像を確認するなどの利用ができます。

＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。

■使いやすさを追求した様々な機能 ＊EB-Z80WUNL/Z85WNLは非対応です。

よく使うセッティングを登録できる設定メモリー機能

最大で10種類の詳細なセッティングをメモリーできます。主電源をOFFにしてもメモリーが消えることはありません。

ドライバーなど工具不要のレンズ交換

ブラックモデルは、ドライバーなどの工具を使用することなく、レンズ交換を行うことができます。

プロジェクタースケジュール管理が可能

プロジェクター単体でスケジュール管理が可能。内蔵時計により、電源・入力ソースの選択ができます。

ネットワーク運用管理

■ネットワーク接続による本機の制御や状態の監視が可能

ネットワーク端子（RJ45）を標準装備し、本機をネットワークに接続できます。機器制御用として一般的なRS-232C端子だけではなく、ネットワーク接続を活用することで、複数プロジェクターの電源制御や状態の監視なども遠隔地から行えます。

■プロジェクターの一元管理を実現するPCソフト「EasyMP Monitor」

PCソフト「EasyMP Monitor」により、複数プロジェクターの稼働状況を一括管理することができます。特別なアプリケーションを使用せずにPCのブラウザソフトからも、プロジェクター状態の参照やコントロールを可能とし、遠隔地に設置されているプロジェクターの「制御・監視」を行うことができます。



メンテナンス

■10,000時間メンテナンス不要の静電フィルター

吸気口を本体の側面に集約して配置しました。天吊り設置時には、天井側からは一切の吸気や排気を行いません。また、大型静電フィルターを採用し、天井での常設利用においても、本体への埃の進入を低減すると共に、本体内部の冷却効率を最適化しています。フィルターは、一般的な環境の場合で、10,000時間メンテナンス不要です。

■ランプ交換も簡単

ランプは排気ファンを外して背面から工具を使わずに交換できます。その際に、排気ファンは落下しない安全設計になっています。

オプション

■交換レズ

オプションで6種類の交換レンズの中から使用目的に合った最適なレンズを選ぶことができます。

各機種の投写シミュレーションは、ホームページでお試しいただけます。**offirio.jp/emp/**

型番	リア用短焦点レンズ ELPLR04	短焦点レンズ ELPLW04	標準レンズ ELPLS04	中焦点レンズ ELPLM06	中焦点レンズ ELPLM07	長焦点レンズ ELPLL07
レンズ写真						
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
ズーム/フォーカス	なし/電動	電動	電動	電動	電動	電動
倍率	ー	1.37	1.61	1.5	1.5	1.39
明るさ:F	1.85	1.8～2.26	1.65～2.51	1.81～2.4	1.81～2.34	1.8～2.45
焦点距離:f(mm)	16.15	27.32～37.04	36～57.35	55.43～83.3	80.59～121.1	118.98～165.39

16:10 <EB-Z8450WU/Z8455WUで使用の場合 ＊当社計測値>

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		ELPLR04※1	ELPLW04		ELPLS04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		上下レンズシフトオフセット値(A)
	おおその大きさ(横×縦)	おおその投写距離	おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		
			最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
500型	10.8m×6.7m	852	1437	1957	1900	3067	2934	4457	4298	6511	6381	8920	±142
300型	6.4m×4.0m	508	859	1171	1137	1837	1775	2669	2569	3897	3816	5339	±85
200型	4.2m×2.7m	337	570	778	755	1222	1166	1775	1705	2590	2533	3549	±57
150型	3.2m×2.0m	251	426	582	564	915	871	1328	1273	1937	1892	2654	±48
120型	2.6m×1.6m	200	339	464	450	730	694	1060	1013	1545	1507	2117	±34
100型	2.1m×1.3m	165	282	386	374	607	576	881	841	1284	1251	1759	±28
80型	1.7m×1.1m	131	224	307	297	484	458	702	668	1022	994	1401	±23
60型	1.3m×0.8m	97	166	229	221	361	340	524	495	761	738	1043	±17
投写距離比※2		0.77	1.31～1.80		1.74～2.82		2.68～4.10		3.92～5.97		5.83～8.18		

16:10 <EB-Z8350W/Z8355Wで使用の場合 ＊当社計測値>

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		ELPLR04※1	ELPLW04		ELPLS04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		上下レンズシフトオフセット値(A)
	おおその大きさ(横×縦)	おおその投写距離	おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		
			最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
500型	10.8m×6.7m	838	1414	1926	1870	3019	2887	4388	4229	6409	6307	8816	±135
300型	6.4m×4.0m	500	846	1153	1119	1808	1727	2627	2528	3836	3771	5277	±81
200型	4.2m×2.7m	331	561	766	743	1203	1147	1747	1677	2550	2503	3507	±54
150型	3.2m×2.0m	247	419	573	555	900	857	1307	1252	1906	1870	2623	±40
120型	2.6m×1.6m	196	334	457	443	719	683	1043	997	1520	1489	2092	±32
100型	2.1m×1.3m	162	277	380	368	597	567	867	827	1263	1236	1738	±27
80型	1.7m×1.1m	129	220	302	292	476	451	691	657	1006	982	1384	±22
60型	1.3m×0.8m	95	163	225	217	355	335	515	487	749	729	1030	±16
投写距離比※2		0.76	1.29～1.77		1.71～2.78		2.64～4.03		3.85～5.88		5.76～8.09		

4:3 <EB-Z10000/Z10005/Z8150で使用の場合 ＊当社計測値>

スクリーンサイズ(アスペクト比4:3)		ELPLR04※1	ELPLW04		ELPLS04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		上下レンズシフトオフセット値(A)
	おおその大きさ(横×縦)	おおその投写距離	おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		
			最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
500型	10.2m×7.6m	753	1271	1727	1676	2716	2587	3948	3784	5758	5630	7886	±42
300型	6.1m×4.6m	449	759	1033	1002	1626	1547	2363	2261	3445	3365	4719	±25
200型	4.1m×3.0m	297	504	686	665	1082	1027	1571	1499	2289	2232	3135	±17
150型	3.0m×2.3m	221	376	513	497	809	767	1175	1118	1711	1666	2343	±13
120型	2.4m×1.8m	176	299	409	396	646	611	937	890	1364	1326	1868	±10
100型	2.0m×1.5m	145	248	340	329	537	507	779	738	1133	1100	1552	±8
80型	1.6m×1.2m	115	197	270	261	428	403	621	585	901	874	1235	±7
60型	1.2m×0.9m	84	146	201	194	319	299	462	433	670	647	918	±5
投写距離比※2		0.72	1.23～1.68		1.63～2.65		2.51～3.85		3.66～5.60		5.45～7.67		

16:10 <EB-Z80WUNLで使用の場合 ＊当社計測値>

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		ELPLR04※1	ELPLW04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		標準レンズ		上下レンズシフトオフセット値(A)
	おおその大きさ(横×縦)	おおその投写距離	おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		
			最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
200型	4.2m×2.7m	337	570	778	1166	1775	1705	2590	2533	3549	755	1222	±56
150型	3.2m×2.0m	251	426	582	871	1328	1273	1937	1892	2654	564	915	±42
120型	2.6m×1.6m	200	339	464	694	1060	1013	1545	1507	2117	450	730	±34
100型	2.1m×1.3m	165	282	386	576	881	841	1284	1251	1759	374	607	±28
90型	1.9m×1.2m	148	253	347	517	792	754	1153	1122	1580	335	546	±26
80型	1.7m×1.1m	131	224	307	458	702	668	1022	994	1401	297	484	±23
70型	1.5m×0.9m	114	195	268	399	613	581	891	866	1222	259	423	±20
60型	1.3m×0.8m	97	166	229	340	524	495	761	738	1043	221	361	±17
投写距離比※2		0.77	1.31～1.80		2.68～4.10		3.92～5.97		5.83～8.18		1.74～2.82		

16:10 <EB-Z85WNLで使用の場合 ＊当社計測値>

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		ELPLR04※1	ELPLW04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		標準レンズ		上下レンズシフトオフセット値(A)
	おおその大きさ(横×縦)	おおその投写距離	おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		おおその投写距離		
			最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
200型	4.2m×2.7m	331	561	766	1147	1747	1677	2550	2503	3507	743	1203	±54
150型	3.2m×2.0m	247	419	573	857	1307	1252	1906	1870	2623	555	900	±40
120型	2.6m×1.6m	196	334	457	683	1043	997	1520	1489	2092	443	719	±32
100型	2.1m×1.3m	162	277	380	567	867	827	1263	1236	1738	368	597	±27
90型	1.9m×1.2m	146	248	341	509	779	742	1135	1109	1561	330	537	±24
80型	1.7m×1.1m	129	220	302	451	691	657	1006	982	1384	292	476	±22
70型	1.5m×0.9m	112	192	264	396	603	572	877	855	1207	255	416	±19
60型	1.3m×0.8m	95	163	225	335	515	487	749	729	1030	217	355	±16
投写距離比※2		0.76	1.29～1.77		2.64～4.03		3.85～5.88		5.76～8.09		1.71～2.78		

※1:ELPLR04は、レンズシフトを上下左右方向の中心位置で使用します。※2:投写距離÷スクリーンの横幅寸法。＊おおその投写距離、上下レンズシフトオフセット値の単位はcmです。

■天吊金具

低天井用天吊金具
ELPMB25
オープンプライス

高天井用天吊金具
ELPMB26
オープンプライス

■交換ランプ

340W UHEランプ
ELPLP72
¥80,000(税別)

340W UHEランプ(2個セット)
ELPLP73
¥120,000(税別)

330W UHEランプ
ELPLP51※
¥80,000(税別)

330W UHEランプ(2個セット)
ELPLP52※
¥120,000(税別)
※:EB-Z80WUNL/Z85WNL専用

プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係

■仕様 [各機種の仕様表はホームページでご覧いただけます。offirio. jp/emp/]

型番	EB-Z8450WU EB-Z8455WU	EB-Z8350W EB-Z8355W	EB-Z10000 EB-Z10005	EB-Z8150	EB-Z80WUNL	EB-Z85WNL
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)					
有効光束(白の明るさ、lm)※1	7000	8500	10000	8000	6000	7000
カラー光束(カラーの明るさ、lm)	7000	8500	10000	8000	6000	7000
コントラスト比	5000:1※2					
液晶パネルサイズ(対角:型)	0.94	0.95	1.06	1.06	0.94	0.95
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	1920×1200×3	1280×800×3	1024×768×3	1024×768×3	1920×1200×3	1280×800×3
色再現性	フルカラー(10億7000万色)※3				1677万色フルカラー	
本体サイズ W×D×H(mm)	534×734×167(突起部含まず)					
質量(kg:約)	20.2(レンズ含まず)					
RGB 信号対応解像度(アナログ・デジタル)	WUXGA(リアル対応)※4 UXGA / SXGA+ / WXGA+ / XGA / SVGA / VGA (リサイジング対応)	WXGA(リアル対応) UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA+ / XGA / SVGA / VGA (リサイジング対応)	XGA(リアル対応) UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA+ / WXGA / SVGA / VGA (リサイジング対応)	XGA(リアル対応) UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA+ / WXGA / SVGA / VGA (リサイジング対応)	WUXGA(リアル対応)※4 UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA+ / WXGA / XGA / SVGA / VGA (リサイジング対応)	WXGA(リアル対応) WUXGA※4 / UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA+ / XGA / SVGA / VGA (リサイジング対応)
ビデオ対応信号	NTSC / PAL / SECAM / D5 / DVDコンポーネント					
走査周波数 アナログRGB 水平(kHz)	15～92				15～80	
走査周波数 アナログRGB 垂直(Hz)	50～85					
走査周波数 デジタルRGB 水平(kHz)	15～75				15～80	
走査周波数 デジタルRGB 垂直(Hz)	24/30/50/60					

型番	EB-Z8450WU EB-Z8455WU	EB-Z8350W EB-Z8355W	EB-Z10000 EB-Z10005	EB-Z8150	EB-Z80WUNL	EB-Z85WNL
光源 出力/種別	340W UHE×2				330W UHE×2	
動作温度(℃)	0～50 ※5※6				0～45	
電源	AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz					
消費電力(W) 使用時/節電モード時/ネットワーク監視時/待機時	968 / 773 / 4.3 / 0.4			822/–/4.3/0.4	942 / 776 / 11.2 / 0.3	938 / 763 / 10.2 / 0.3
映像入出力端子 IN	ミニD-Sub15pin、5BNC、1BNC、S端子、HDMI×2、SDI	ミニD-Sub15pin、5BNC、1BNC、S端子、HDMI×2			ミニD-Sub15pin、5BNC、1BNC、S端子、DVI-D、HDMI	
映像入出力端子 OUT	ミニD-Sub15pin					
制御入出力端子	RS-232C(プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)※7、USB端子タイプA(無線LANユニットのみ対応)※8、Remote端子(ワイヤードリモコン用)					
同梱品	ACケーブル(3.0m)(本体カラーと同色)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー / インターフェイスカバー、取扱説明書 / セットアップガイド※9、ソフトウェアCD-ROM				ACケーブル(3.0m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー / インターフェイスカバー、取扱説明書 / セットアップガイド※9、ソフトウェアCD-ROM	

※1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※2:オートアイリス使用時。※3:LAN,HDMI再生時は1677万色フルカラー。※4:Reduced Blanking対応。※5:節電モードの場合に限ります。節電モードにすると、明るさが低下します。※6:EB-Z8150は外気温が45℃を超えるとランプの明るさを低下して動作します。※7:EB-Z80WUNLについては、制御・監視のみの対応となります。※8:EB-Z80WUNLは非対応。※9:取扱説明書はCD-ROMでの同梱となります。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

ご購入前に

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプおよび、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2012年4月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●このカタログに記載の価格は標準価格です。標準価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の標準価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

システム提案・開発・導入支援サイト EpsonPartner'sNet http://partner.epson.jp

EPSON エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン 株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ http://www.epson.jp/ 各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

FAQ http://www.epson.jp/faq/ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。

http://myepson.jp/ 「マイエプソン」に登録(無料)していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホームページをご覧ください。

エプソン販売株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIダイレクト **050-3155-7010** 受付時間:月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

●エプソンリサイクルシステム(法人様向け) ■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。 **0120-203872** 受付時間:月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)
使用済み機器の回収・再資源化のご用命は右記の専用フリーダイヤルにて承っております。

●ショールーム(エプソンスクエア) 新宿 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)詳しくはホームページをご確認ください。http://www.epson.jp/showroom/
●消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(http://www.epson.jp/shop/ 0120-956-285)でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

カタログコード:CLELEBZ2 A(2012.4.6)